


Robox víztartályok

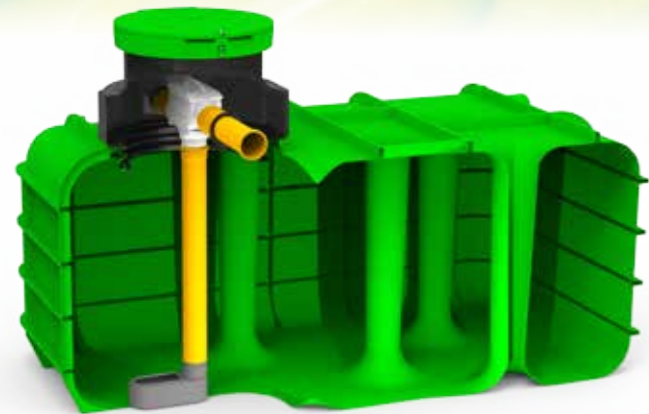

Akár 14 tartály is szállítható egyszerre egy teherautón

Térfogat [L]	Cikkszám	Méret A x B x C [mm]
5.000	7100072290	2690 x 1890 x 1200

- Nagyon erős konstrukció, több keresztirányú oszlopos merevítővel
- 50 év garancia!
- Olcsóbb és Egyszerűbb telepítés!
- Csak 1.2m mélyre kell telepíteni kisebb a talajvíz kockázat
- Könnyen gazdaságosan szállítható

Roterra víztartályok



Térfogat [L]	Cikkszám	Méret A x B x C [mm]
2.200	7100067160	1840 x 1400 x 1600-1900
2.600	7100067180	2150 x 1400 x 1600-1900
3.000	7100067170	2400 x 1400 x 1600-1900
3.300	7100069480	2650 x 1400 x 1600-1900
3.500	7100067120	2080 x 1800 x 2050-2350
5.000	7100067130	2450 x 1800 x 2050-2350
6.000	7100067140	2820 x 1800 x 2050-2350
8.000	7100062540	2680 x 2300 x 2550-2850
10.000	7100069030	3040 x 2300 x 2550-2850
12.000	7100062500	3760 x 2300 x 2550-2850
16.000	7100065770	4840 x 2300 x 2550-2850
22.000	7100062570	6280 x 2300 x 2550-2850
25.000	7100862570	7370 x 2300 x 2550-2850
30.000	7100062350	8450 x 2300 x 2550-2850
20.000	7100062670	4540 x 2450 x 2800 - 3100
23.000	7100062680	5190 x 2450 x 2800 - 3100
30.000	7110030000	6550 x 2425 x 2700 - 3000
35.000	7110035000	7530 x 2425 x 2700 - 3000
40.000	7110040000	8510 x 2425 x 2700 - 3000
45.000	7110045000	9870 x 2425 x 2700 - 3000
50.000	7110050000	10850 x 2425 x 2700 - 3000
55.000	7110055000	11500 x 2425 x 2700 - 3000
60.000	7110060000	12480 x 2425 x 2700 - 3000
65.000	7110065000	13460 x 2425 x 2700 - 3000

Gyűjtse az esővizet otthoni használatra

- A tartályok tiszta víz tárolására alkalmas polietilénből készülnek.
- Az élettartama akár 50 év.
- Kiváló minőség.
- Kiváló statikai tulajdonságok.
- Kulcsrakész beépítés lehetősége.
- Rendelkezésre álló térfogatok: 500-tól 5000 literig.
- TOVÁBBI FELSZERELÉS: szűrők, szivattyúk, gardena aknák, szintmérők, tömítések, ...


ROTO ESŐVÍZGYŰJTŐ TARTÁLY

98%
A VÍZ 98 %-ÁT
ESŐVÍZZEL
PÓTOLHATJUK

A számítások szerint a háztartásokban az elhasznált víz csak 2 %-át használjuk el táplálkozásra és ivásra, a szükségleteink fennmaradt 98 %-át esővízzel helyettesíthetjük.

Rogre Zsírleválasztók


- Kompakt függőleges kialakítás a könnyű kezelés, telepítés és karbantartás érdekében
- Minden zsírleválasztót földalatti telepítéshez szállítunk
- Karbantartásbarát kialakítás, a nagy búvónyílásnak köszönhetően könnyen tisztítható
- Garantáltan szivárgásmentes a talajszintig.

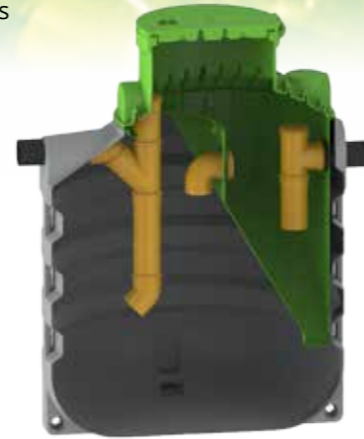

Térfogat [L]	NG [l/s]	Cikkszám	Méret A x B [mm]
1.000	2	7400775310	Ø1300 x 1850
2.000	4	7400775320	Ø1500 x 2000
3.200	7	7400775330	Ø1800 x 2100
4.000	10	7400775340	Ø1800 x 2450
6.000	15	7400777960	Ø2300 x 2350
7.500	20	7400775360	Ø2300 x 2700

RoMast Zsírleválasztók

- A RoMast zsírleválasztók kis méretű, szabadon álló megoldást jelentenek a zsírok szennyvízből történő leválasztására. Elférnek a mosogató alatt, vagy pincébe is lehet telepíteni őket.
- A maradék zsíradékot a zsírleválasztó tetején lévő nagy nyíláson keresztül kézzel lehet eltávolítani.
- A RoMast zsírleválasztók könnyen telepíthetőek, kevés karbantartást igényelnek és hosszú élettartamúak.

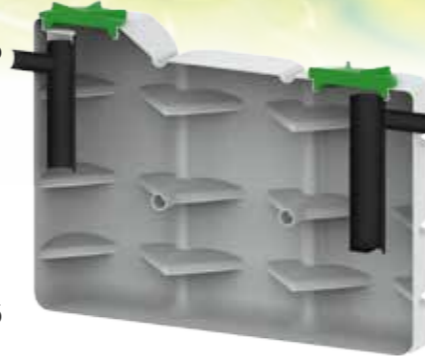

NG 0,25

Térfogat [L]	NG [l/s]	Cikkszám	Méret A x B x C [mm]
100	0,25	7400778100	530 x 530 x 481
250	0,5	7400777880	600 x 600 x 951
500	1	7400777940	760 x 760 x 1161
1.000	2	7400778580	1520 x 760 x 1161
2.000	4	7400075290	2250 x 750 x 1161

RoPump Szivattyúállomások

- A szivattyúállomások egyszivattyús vagy kétszivattyús kivitelben állnak rendelkezésre tiszta vagy szennyvíz mozgatására.
 - Gyorsan és egyszerűen telepíthetőek.
 - A termékcsalád kompakt szivattyúrendszerek sorozatát tartalmazza. Gyorsan telepíthetőek és könnyen karbantarthatóak, ideális megoldást jelentenek melléképületek, bővítések, pincék, medenceházak és külső WC-nél levő vizek vagy szennyvizek áttemelésére. A szivattyú fajtájától függően tisztavíz vagy szennyvíz esetén használhatóak a távolság és a magasság függvényében.
- Tulajdonságaik:
- Visszacsapó szelepek és kimeneti csőcsatlakozó alapfelszereltségként.
 - 3 szivattyús opció
 - A szivattyúkhöz szervíz- és karbantartási terveket biztosítunk hosszú élettartamuk biztosításának érdekében.
 - Telepítésre kész, előre gyártott komplett tartály szivattyúkkal és szerelvényekkel.






Roterra tűzvíz rendszerek

A ROTO Roterra víztartályok használata alkalmas a tűzvízrendszerekhez. Az alkatrészek megfelelnek a DIN 14230 szabványnak. Léteznek szabványos berendezések az univerzális megoldásokhoz és egyedi, az ügyfél projektjére szabott berendezések.



További alkatrészek:

1. bűvönnyílás DN 1000 méret vagy DN800 as méretben
2. rozsdamentes létra
3. szívótömlő DN 250 méretig (beleértve az örvénygátó lemezt) - PE polietilén vagy rozsdamentes acél
4. csatlakozó tűzoltótömlőhöz - A típusú csatlakozó
5. szellőzőcső DN 160 méretig (PE polietilén vagy rozsdamentes acél)
6. PE polietilén BE/KIMENET csatlakozások

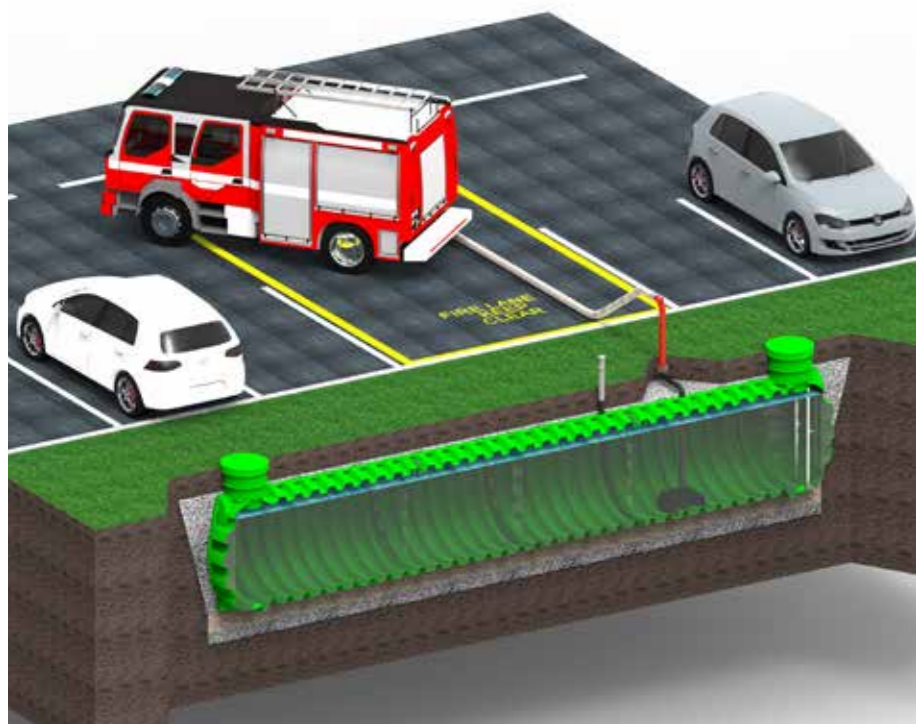

EcoBox



Szennyvíztisztító berendezés

2-9 PU

KÖNNYŰ ÉS BIZTONSÁGOS HOZZÁFÉRÉS
Az EcoBox két DN 600-as ellenőrző nyílással rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a szennyvíztisztító telep belső részének könnyű elérését, karbantartását és szervizelését. A bűvő nyílások teleszkoposan állíthatók a felszín magasságához. Ezeket csuklós fedéllel fedik le, amelyek könnyen zárhatóak.



TELEFONON VAGY
TABLAGÉPEN

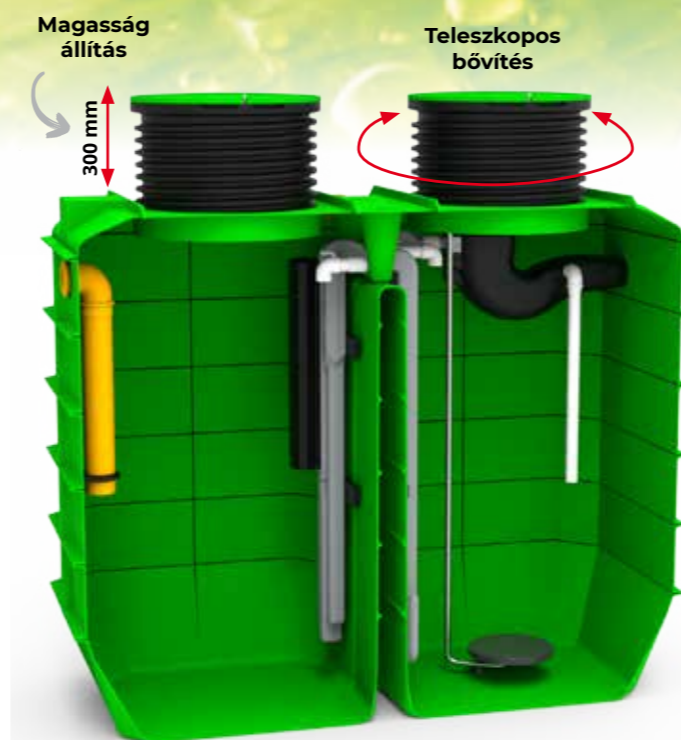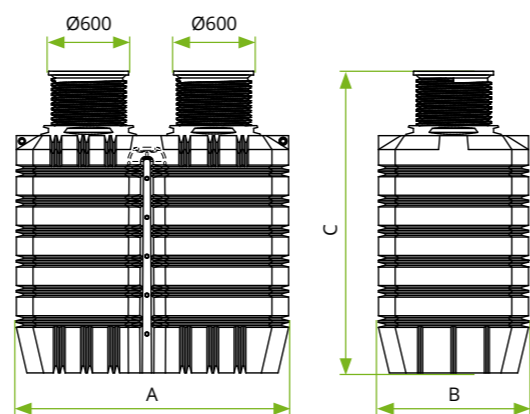

Magasság állítás

Teleszkopos bővítés

A vezérlő opciói



Clasic



RoWeb



GSM

PU	2-5 PU	6-9 PU
Cikkszám	7100079950	7100076730
Maximális napi mennyiség [l/nap]	750	1350
Térfogat [L]	4000 L	6000 L
Méret A x B x C [mm]	2330 x 1175 x 2000-2300	2450 x 1350 x 2300-2600
Ellenőrzőnyílás átmérője	2 x DN600	2 x DN600
A Be és Kimenet magassága [mm]	1610/1530	1960/1880
A be és kimenet átmérője	DN 110	DN 110
Légkompresszor [l/perc]	80	150
Elektromos fogyasztás (kompresszor) [W]	58	130
Zaj [dB]	36 dB	48 dB
Vezérlőszekrény	P5	P5
Vezérlő rendszer	RC	RC
Mintavevő edény	5 L	5 L



RoClean

Szennyvíztisztító berendezés

4 - 50 PU

A RoClean ideális szennyvíztisztító berendezés olyan kis és közepes méretű közösségek számára, mint például falvak, szállodák, lakótelepek, lakóépületek, iskolák, gyárak, irodaházak és kempingek stb., amelyek nem csatlakoznak a közüzemi szennyvízhálózathoz.

A RoClean berendezésekben a szennyvíz nem szabadon áramlik át a rendszeren, hanem a tárolótartályból meghatározott mennyiségű szennyvizet jut az SBR-reaktorba, ahol az több kezelési cikluson keresztül kerül feldolgozásra. Ennek eredményeképpen a különböző tartályokban különböző vízszintek alakulnak ki.



ZSARÉROS FEDÉL

TELESZKÓPOS HOSSZABBÍTÓ
A zárófedél egyszerűen csavarozható a tartályra és könnyen beállítható a terepszínhez. Mélyebbre történő telepítés esetén további hosszabbító melynek a mérete Ø600 x 300 mm csavarható bele az ellenőrzőnyílásba.

BEMENET

KIMENET

MINTAVEVŐ TARTÁLY

INTERGÁLT FALÚ PE TARTÁLY

LÉGDIFFÚZOR

TANK ELSŐDLEGES GYŰJTŐKAMRA

LEVEGŐ SZIVATTYÚK

LEVEGŐZTETŐ KAMRA

PU	4	6	8	12	16	20	30	40	50
Cikkszám	7200079840	7200079850	7200079860	7200063770	7200063780	7200063790	7200063760	7200063820	7200063830
Maximális napi bemenet [liter/nap]	600	900	1200	1800	2400	3000	5000	6000	8000
Térfogat [L]	3500	5000	6000	8000	10000	12000	16000	16000	22000
Méret A x B x C [mm]	2080 x 1800 x 2050 - 2350	2450 x 1800 x 2050 - 2350	2820 x 1800 x 2050 - 2350	2680 x 2300 x 2550 - 2850	3050 x 2300 x 2550 - 2850	3760 x 2300 x 2550 - 2850	4840 x 2300 x 2550 - 2850	4840 x 2300 x 2550 - 2850	6280 x 2300 x 2550 - 2850
Ellenőrző nyílás mérete	DN600	DN600	DN600	2 x DN600	2 x DN600	2 x DN600	3 x DN600	3 x DN600	3 x DN800
A be és kimeneti cső mérete	DN 110	DN 110	DN 110	DN 110	DN 110	DN 125	DN 125	DN 125	DN 125
Levegő mennyisége (kompresszor) [liter/perc]	80	80	120	150	200	250	300	300	425
Elektromos fogyasztás (kompresszor) [W]	58	58	122	130	186	202	298	298	400
Zaj [dB]	36	36	46	48	48	55	56	56	51
Vezérlőszekrény	P6	P6	P6	P6	P6	P5	P5	P5	P5
Vezérlő rendszer	RC/RW/RGSM	RC/RW/RGSM	RC/RW/RGSM	RC/RW/RGSM	RC/RW/RGSM	RC/RW/RGSM	RC/RW/RGSM	RC/RW/RGSM	RC/RW/RGSM
Mintavevő edény	5 L	5 L	5 L	5 L	5 L	5 L	5 L	5 L	5 L